

FUNKTION UND DESIGN IN EINEM EINZIGEM PRODUKT

Mauerdurchwurf-Briefkasten; Tuer in halb-elliptischer Form; einzigartig auf unserem Nationalen Markt. Qualitaet zusammen mit Eleganz.

Abmessungen (LaengexHoehexTiefe)

C13 - 382 x 142 x 275 mm (15 x 5.59 x 10.82 inch)


C13S - 292 x 142 x 375 mm (11.49 x 5.59 x 14.76 inch)




Modell C13

Alle Abmessungen/Angaben in mm.

Modell C13S

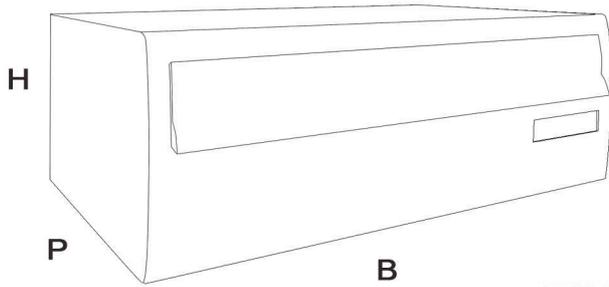

B 382 x H 142 x P 275

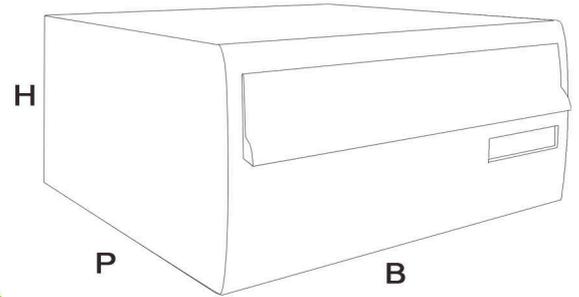

B 292 x H 142 x P 375

EINZELMASS

MASSTABELLE

388						770						1152						1534						1916						2298																	
298						590						882						1174						1466						1758						2050						2342					
1154																																															
1012																																															
870																																															
728																																															
586																																															
444																																															
302																																															
160																																															

B (Breite) H (Höhe)

MONTAGE/INSTALLATIONEN

Für bereits tolerierte Einbaumasse bitte 15 mm zu Abmessungen B und H der Masstabelle addieren.



250
KOMPLETTER EINBAU/
UNTERPUTZ-
MONTAGE
mit glattem
Blendrahmen




210
KOMPLETTER EINBAU/
UNTERPUTZ-
MONTAGE
mit gewölbtem
Blendrahmen 40 mm




variable
TEILWEISER
EINBAU/MONTAGE
mit glattem
Blendrahmen




350
KOMPLETTER EINBAU/
UNTERPUTZ-
MONTAGE
mit glattem
Blendrahmen



310
KOMPLETTER EINBAU/
UNTERPUTZ-
MONTAGE
mit gewölbtem
Blendrahmen 40 mm




variable
TEILWEISER
EINBAU/ WALL
MONTAGE 1e
mit glattem
Blendrahmen



275
ZUR GATE
BEFESTIGUNG ODER
FÜR FREISTEHENDE
Typ "Linear"



265
ZUR GATE BEFESTIGUNG
ODER FÜR FREISTEHENDE
Typ "Globe"
Abmessungen der
Masstabelle um 50 mm erhöhen



375
BEFESTIGUNG ODER
FÜR FREISTEHENDE
Typ "Linear"

Modelle Version S leider nicht mit "Globe"-Rahmen erhältlich

